

NILFISK DRYFT

Schrobben is het
nieuwe dweilen



NILFISK

Verbeter de manier waarop u kleine ruimtes reinigt met Nilfisk Dryft.

Met de introductie van onze eerste micro-steelschrobzuigmachine reinigt de Nilfisk Dryft gemakkelijk al die moeilijk bereikbare plekjes – krappe ruimtes, onhandige hoeken en randen, smalle openingen en rond obstakels.

Hygiënischer dan een dweil en even groot als een steelstofzuiger, Nilfisk Dryft is de eenvoudige manier om dieper schoon te maken.



Eén schrobzuigmachine. Tal van voordelen.

Laag profiel

Gepatenteerd schrobdek met ultralaag profiel voor het reinigen onder scheidingswanden en meubels tot 5 cm.



Moeilijk te bereiken

De gepatenteerde kopvorm en de wendbaarheid van de S-motion zijn de sleutel tot de reinigingscapaciteit, efficiënt reinigen rond toiletten in enkele seconden.




Reinigen in hoeken

De Nilfisk Dryft schrobt en droogt diep in de hoeken, dankzij de afgeschuinde randen op de reinigingskop.



S-motion

De S-motion begeleidt de machine moeiteloos, waardoor de reinigingsproductiviteit toeneemt doordat de operator minder hoeft te lopen.

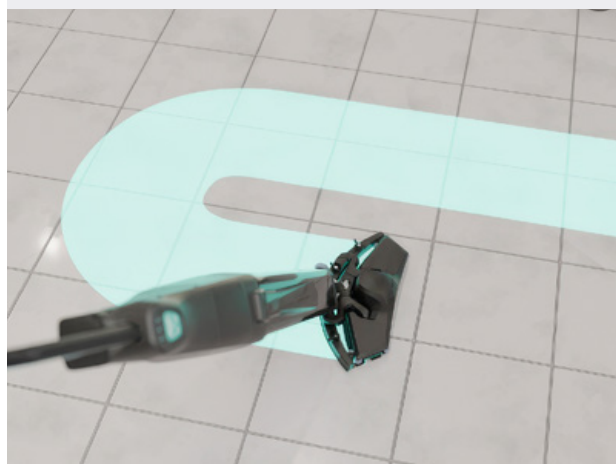

Maak zware reinigingstaken eenvoudig.

Nagenoeg geen training nodig. De lichtgewicht Nilfisk Dryft is gebruiksvriendelijk en ergonomisch ontworpen en is ook eenvoudig te hanteren en te vervoeren.

- Eenvoudige toegang en magnetisch kliksysteem voor een snelle vervanging van de borstel
- Servicekits voor eenvoudige vervanging zonder onderhoud
- Snel los te koppelen zuigmond met gereedschapsvrij ontwerp voor moeiteloos onderhoud
- Antisliphandgreep voor controle en veiligheid
- Stille werking
- Bedieningsinterface met drie knoppen voor de instellingen




Twee keer zo snel als traditionele machines – zonder droogtijd.

Dankzij de 'S-Motion' van de Nilfisk Dryft kunnen 100% van de lastige gebieden sneller worden gereinigd, met 75% minder lopen.

Hij is wendbaar en flexibel en kan van links naar rechts draaien in een 'S-Motion' – waardoor de tijd die nodig is om gebieden te reinigen wordt verkort in vergelijking met traditionele achterloopmachines en dweilen.

Achterloopmachine


De gebruiker moet de ruimte 4 keer op en af lopen, telkens ongeveer 20 seconden.

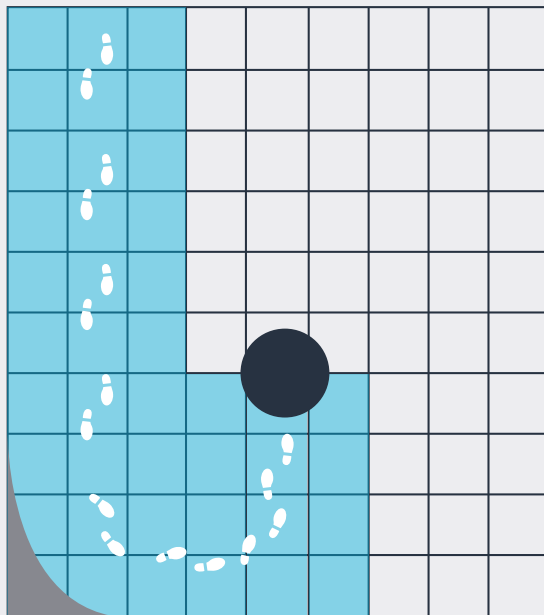

1.6m

Nilfisk Dryft

De gebruiker hoeft slechts twee keer de ruimte op en af te lopen, wat ongeveer de helft van de tijd in beslag neemt in vergelijking met een traditionele achterloopmachine.

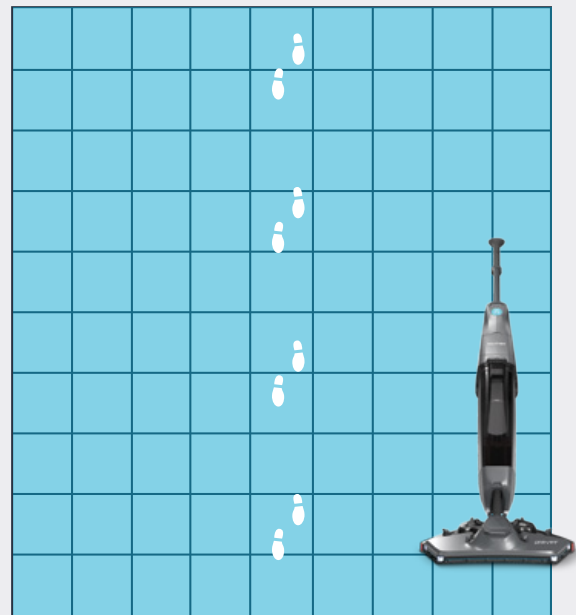

1.6m

U kunt rekenen op een grondige reiniging.

Waar traditionele dweilen in een steeds vuilere emmer worden gedoopt, verspreidt Nilfisk Dryft geen schadelijke bacteriën. Hij verwijdert ze.

De vorm van de toekomst

Het unieke orbitale dek verwijdert vuil veel efficiënter dan een traditionele dweil – wat resulteert in een zichtbaar schonere vloer.



Hogere productiviteit

Het is bewezen dat Nilfisk Dryft effectiever reinigt dan handmatige methoden, waardoor er geen vuil en bacteriën over de vloer worden verspreid zoals een dweil dat zou doen. Dit komt omdat al het vuile water tijdens het reinigen wordt opgevangen.



Topprestaties met minder onderbrekingen.

De trillende orbitale schrobkop levert 4200 trillingen per minuut, verbruikt 1/3 minder water dan vergelijkbare producten, zodat er minder vaak hervuld hoeft te worden, en de gemakkelijk te vervangen accu heeft een looptijd/laadtijd van 1 uur (90%).

Reinig meer vloer, gebruik minder water

Met een looptijd/laadtijd van 1 uur en een eenvoudig te vervangen accu kunnen teams meer ruimtes schoonmaken, terwijl ze 1/3 minder water gebruiken dan vergelijkbare producten.



Kleine ruimtes zijn overal.

Dus, ongeacht of u een klein en middelgroot bedrijf of een grote multinational bent, de Nilfisk Dryft microschrobzuigmachine past perfect.

Scan de onderstaande QR-code voor een offerte:



Technische specificaties

Omschrijving		Nilfisk Dryft
Schrobbreedte	mm	390
Hoogte borstelkop	mm	<50
Oscilerende borstelkop	tpm	4200
Machinespanning	V	25,2
Accucapaciteit	Ah	5
Batterij looptijd zuigmotor hoog	minuten	Tot 60
Batterij looptijd zuigmotor laag	minuten	Tot 75
Volledig opgeladen / 90% opgeladen	minuten	95 / 60
Inhoud schoonwatertank	L	2,5
Inhoud vuilwatertank	L	2,8
Afmetingen machine in werkstand (L x B x H)	mm	430 x 230 x 1485
Brutogewicht (leeg en met accu)	kg	7,3
Trillingsniveau voor de armen van de gebruiker	m/s ²	<2,5
Geluidsdrukniveau op de werkplek	dBA	<70

De specificaties en details zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving vooraf.



Nilfisk BV
Industrieterrein Gooise Kant
Versterkerstraat 5 · 1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00
info.nl@nilfisk.com
www.nilfisk.nl

Nilfisk NV/SA
Tobie Swalusstraat 48
BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 (0)2 467 60 50
orders.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

NILFISK